PLIEGO DE ENMIEMDA A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°005- 2025-PMSAJ-EJENOPENAL

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO MEGA ALEGRA AYACUCHO – AYACUCHO, PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS

<table>
<tr><th>N°</th><th>UBICACIÓN</th><th><u>CONTIENE</u></th><th><u>DEBE CONTENER</u></th></tr>
<tr><td>1</td><td>Página 01</td><td>Solicitud de Cotizaciones
Contratación de: Servicio de acondicionamiento de la Infraestructura del Centro Mega ALEGRA Ayacucho - Ayacucho, para la mejora en la atención de los usuarios
Ref. No: PE-MINJUS-501901-NC-RFQ
Proyecto: Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los servicios de Asesoría Legal Gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada implementación del EJE" con CUI N° 2412545
Comprador: UE 003-Programa modernización del sistema de administración de justicia
País: Perú
Fecha de emisión: Julio 2025</td><td>Solicitud de Cotizaciones
Contratación de: Servicio de acondicionamiento de la Infraestructura del Centro Mega ALEGRA Ayacucho - Ayacucho, para la mejora en la atención de los usuarios
Ref. No: PE-MINJUS-274136-NC-RFB
Proyecto: Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los servicios de Asesoría Legal Gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada implementación del EJE" con CUI N° 2412545
Comprador: UE 003-Programa modernización del sistema de administración de justicia
País: Perú
Fecha de emisión: Julio 2025</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Página 03</td><td>Solicitud de Cotizaciones (SdC)
No. de Ref. de la SdC:
PE-MINJUS-488369-CW-RFQ
Solicitud de Cotizaciones N° 005-2025-PMSAJ-EJENOPENAL
…</td><td>Solicitud de Cotizaciones (SdC)
No. de Ref. de la SdC:
PE-MINJUS-274136-NC-RFB
Solicitud de Cotizaciones N° 005-2025-PMSAJ-EJENOPENAL
…</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Página 16</td><td>
<table>
<tr><td colspan="6">…</td></tr>
<tr><td>03.02</td><td colspan="5">EQUIPAMIENTO</td></tr>
<tr><td>03.02.01</td><td>TELEVISOR</td><td>UND</td><td>2.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03.02.02</td><td>TÓTEM INFORMATIVO DE 54 - 58 PULGADAS 4K</td><td>UND</td><td>1.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03.02.03</td><td>PROYECTOR MULTIMEDIA</td><td>UND</td><td>1.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03.02.04</td><td>LECTOR BIOMÉTRICO</td><td>UND</td><td>1.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">…</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><td colspan="6">…</td></tr>
<tr><td>03.02</td><td colspan="5">EQUIPAMIENTO</td></tr>
<tr><td>03.02.01</td><td>TELEVISOR</td><td>UND</td><td>2.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03.02.02</td><td>TÓTEM INFORMATIVO DE 54 - 58 PULGADAS 4K</td><td>UND</td><td>1.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03.02.03</td><td>PROYECTOR MULTIMEDIA Y ECRAM</td><td>UND</td><td>1.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03.02.04</td><td>LECTOR BIOMÉTRICO</td><td>UND</td><td>1.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">…</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>**4**</td>
<td>**Página 16**</td>
<td>
…
<table>
<tr><td>**04**</td><td colspan="5">INSTALACIONES SANITARIAS</td></tr>
<tr><td>04.01</td><td colspan="5">SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS</td></tr>
<tr><td>04.01.01</td><td>AGARRADERA DE ACERO INOXIDABLE P/DISCAPACITADOS DE ø 1 1/4" L=36"</td><td>PZA</td><td>1.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.02</td><td>GANCHO PARA COLGAR MULETAS DE ACERO INOXIDABLE L=10.5 CM</td><td>PZA</td><td>1.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.03</td><td>DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABON LIQUIDO</td><td>PZA</td><td>6.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.04</td><td>DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PAPEL TOALLA</td><td>PZA</td><td>6.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.05</td><td>DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PAPEL HIGIENICO</td><td>PZA</td><td>6.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.06</td><td>DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PAPEL HIGIENICO</td><td>PZA</td><td>6.00</td><td></td><td></td></tr>
</table>
…
</td>
<td>
…
<table>
<tr><td>**04**</td><td colspan="5">INSTALACIONES SANITARIAS</td></tr>
<tr><td>04.01</td><td colspan="5">SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS</td></tr>
<tr><td>04.01.01</td><td>AGARRADERA DE ACERO INOXIDABLE P/DISCAPACITADOS DE ø 1 1/4" L=36"</td><td>PZA</td><td>1.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.02</td><td>GANCHO PARA COLGAR MULETAS DE ACERO INOXIDABLE L=10.5 CM</td><td>PZA</td><td>1.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.03</td><td>DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABON LIQUIDO</td><td>PZA</td><td>6.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.04</td><td>DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PAPEL TOALLA</td><td>PZA</td><td>6.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.05</td><td>DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PAPEL HIGIENICO</td><td>PZA</td><td>6.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
…
</td>
</tr>
<tr>
<td>**5**</td>
<td>**Página 162**</td>
<td>
…
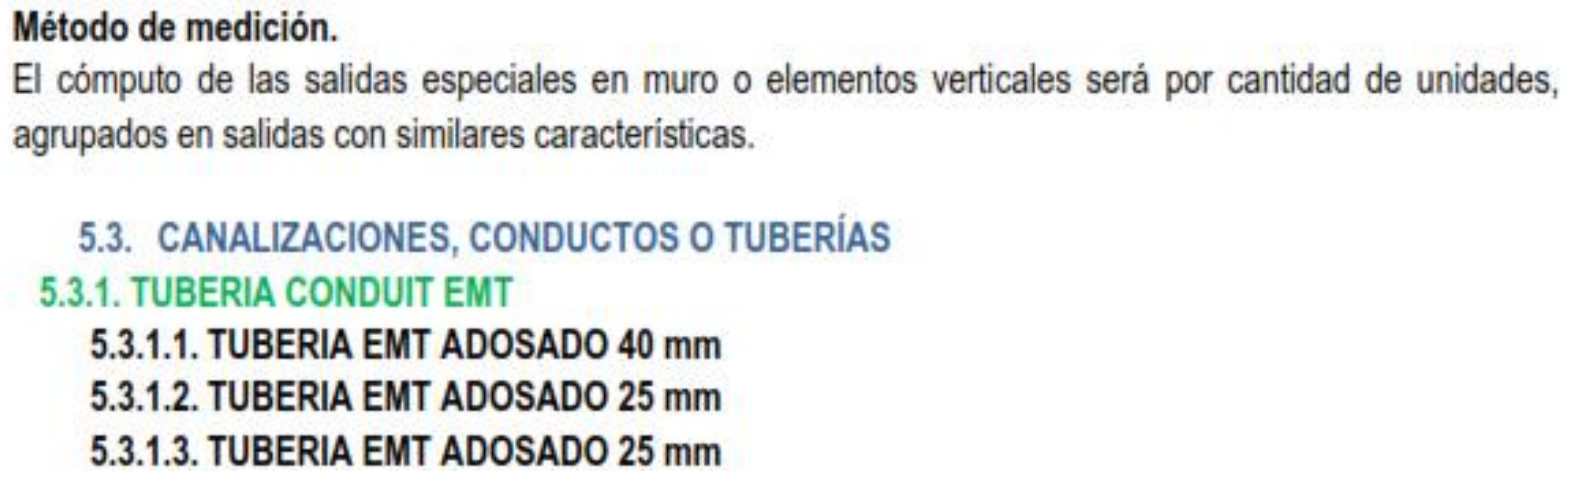
Método de medición.
El cómputo de las salidas especiales en muro o elementos verticales será por cantidad de unidades, agrupados en salidas con similares características.
5.3. CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS
5.3.1. TUBERIA CONDUIT EMT
5.3.1.1. TUBERIA EMT ADOSADO 40 mm
5.3.1.2. TUBERIA EMT ADOSADO 25 mm
5.3.1.3. TUBERIA EMT ADOSADO 25 mm
…
</td>
<td>
…
Método de medición.
El cómputo de las salidas especiales en muro o elementos verticales será por cantidad de unidades, agrupados en salidas con similares características.
5.3 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS
5.3.1 TUBERIA CONDUIT EMT
5.3.1.1 TUBERIA EMT ADOSADO 40 mm
5.3.1.2 TUBERIA EMT ADOSADO 25 mm
5.3.1.2 TUBERIA CONDUIT EMT ADOSADO 20 mm
…
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>6</td>
<td>Página 193</td>
<td>...
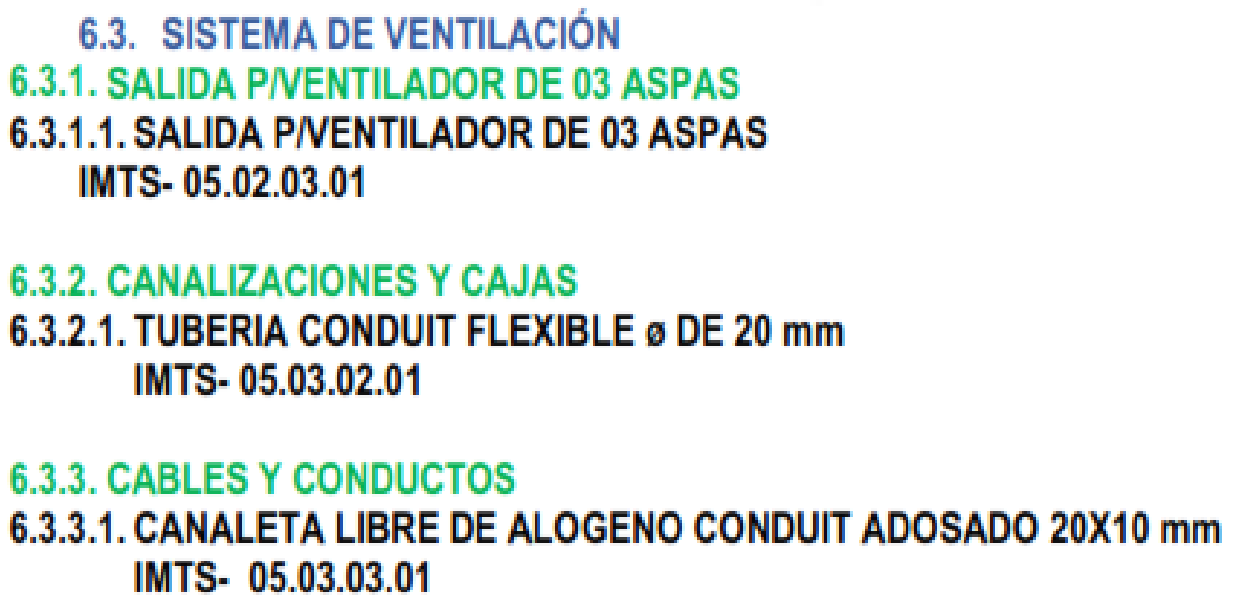
6.3. SISTEMA DE VENTILACIÓN
6.3.1. SALIDA P/VENTILADOR DE 03 ASPAS
6.3.1.1. SALIDA P/VENTILADOR DE 03 ASPAS
IMTS- 05.02.03.01

6.3.2. CANALIZACIONES Y CAJAS
6.3.2.1. TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE ø DE 20 mm
IMTS- 05.03.02.01

6.3.3. CABLES Y CONDUCTOS
6.3.3.1. CANALETA LIBRE DE ALOGENO CONDUIT ADOSADO 20X10 mm
IMTS- 05.03.03.01
...</td>
<td>...
6.3. SISTEMA DE VENTILACIÓN
6.3.1. SALIDA P/VENTILADOR DE 03 ASPAS
6.3.1.1. SALIDA P/VENTILADOR DE 03 ASPAS
IMTS- 05.02.03.01

6.3.2. CANALIZACIONES Y CAJAS
6.3.2.1. TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE ø DE 20 mm
IMTS- 05.03.02.01

6.3.3. CABLES Y CONDUCTOS
6.3.3.1 CONDUCTOR 2-1x4mm^2 + T-1x4mm^2 NH-80
IMTS- 05.03.03.01
...</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Página 267</td>
<td>...
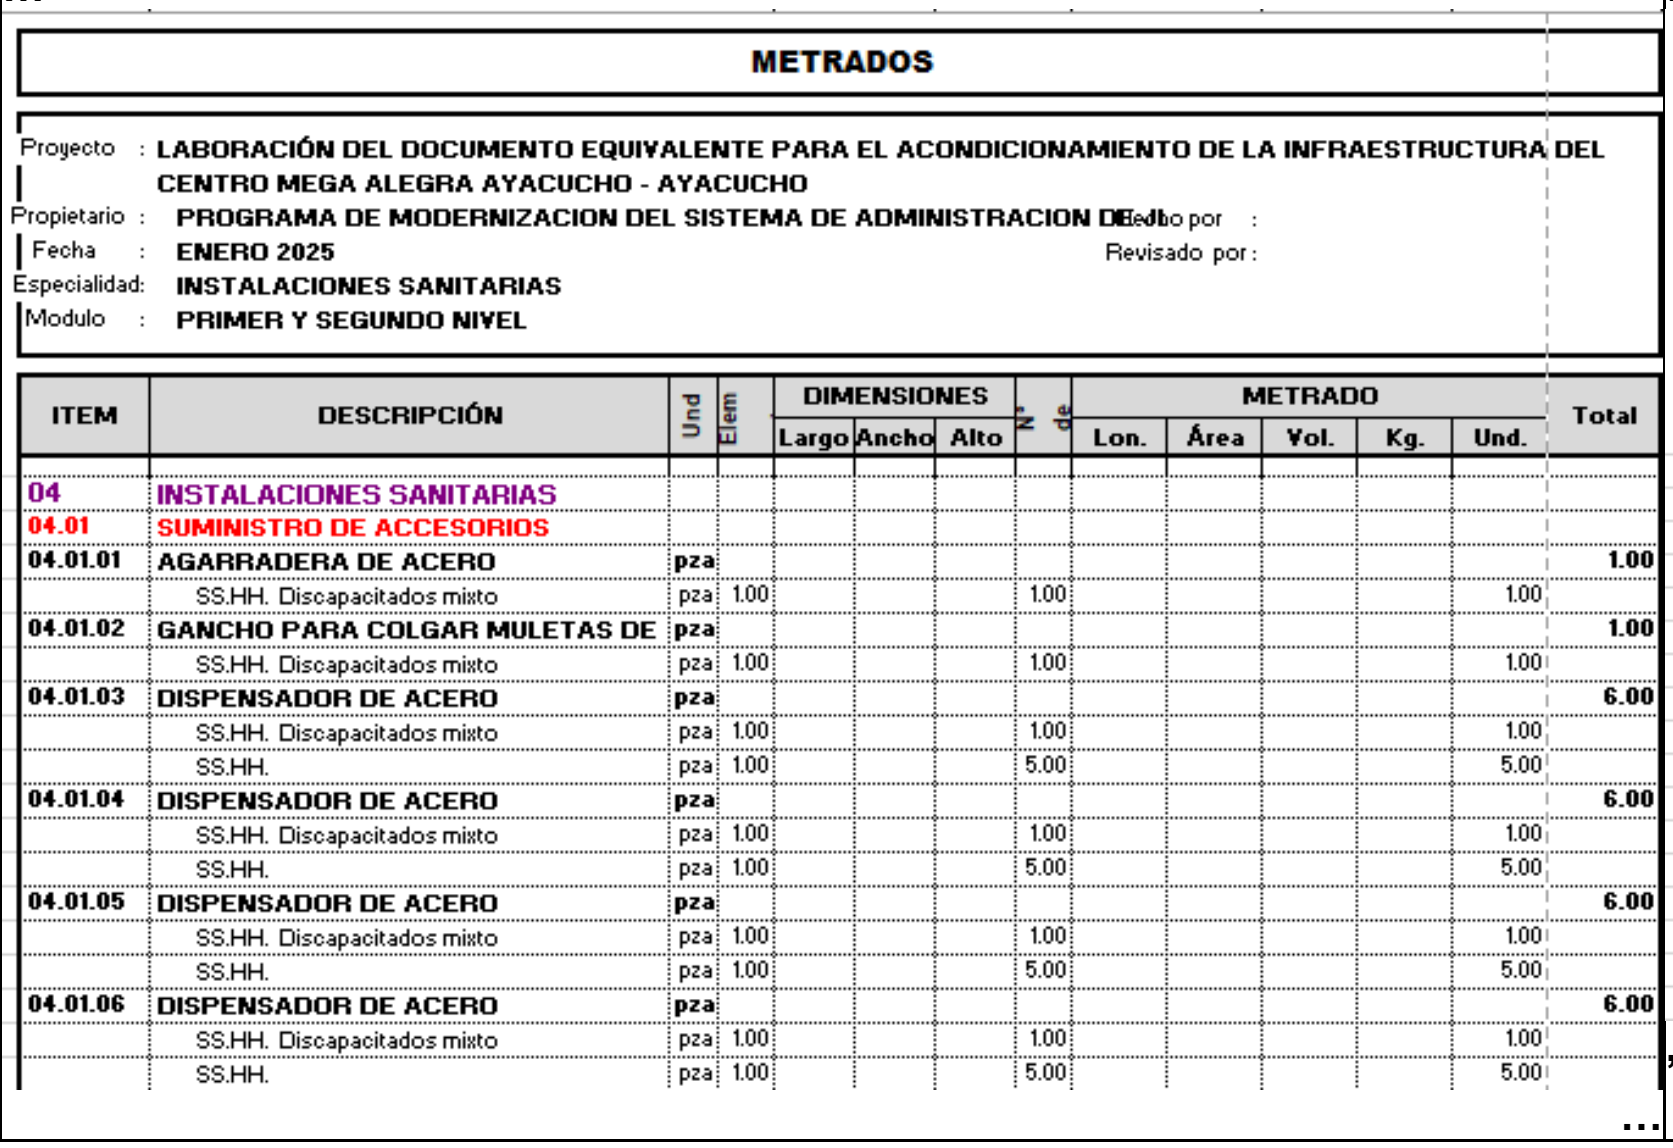
METRADOS
Proyecto : LABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO MEGA ALEGRA AYACUCHO - AYACUCHO
Propietario : PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE Hecho por :
Fecha : ENERO 2025 Revisado por :
Especialidad: INSTALACIONES SANITARIAS
Modulo : PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
<table>
<tr><th rowspan="2">ITEM</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th><th rowspan="2">Und</th><th rowspan="2">Elem</th><th colspan="3">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">N° de</th><th colspan="5">METRADO</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>Largo</th><th>Ancho</th><th>Alto</th><th>Lon.</th><th>Área</th><th>Vol.</th><th>Kg.</th><th>Und.</th></tr>
<tr><td>04</td><td>INSTALACIONES SANITARIAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04.01</td><td>SUMINISTRO DE ACCESORIOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.01</td><td>AGARRADERA DE ACERO</td><td>pza</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td></tr>
<tr><td></td><td>SS.HH. Discapacitados mixto</td><td>pza</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.02</td><td>GANCHO PARA COLGAR MULETAS DE</td><td>pza</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td></tr>
<tr><td></td><td>SS.HH. Discapacitados mixto</td><td>pza</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.03</td><td>DISPENSADOR DE ACERO</td><td>pza</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6.00</td></tr>
<tr><td></td><td>SS.HH. Discapacitados mixto</td><td>pza</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>SS.HH.</td><td>pza</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td>5.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.04</td><td>DISPENSADOR DE ACERO</td><td>pza</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6.00</td></tr>
<tr><td></td><td>SS.HH. Discapacitados mixto</td><td>pza</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>SS.HH.</td><td>pza</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td>5.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.05</td><td>DISPENSADOR DE ACERO</td><td>pza</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6.00</td></tr>
<tr><td></td><td>SS.HH. Discapacitados mixto</td><td>pza</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>SS.HH.</td><td>pza</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td>5.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.06</td><td>DISPENSADOR DE ACERO</td><td>pza</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6.00</td></tr>
<tr><td></td><td>SS.HH. Discapacitados mixto</td><td>pza</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>SS.HH.</td><td>pza</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td>5.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.00</td><td></td></tr>
</table>
...</td>
<td>...
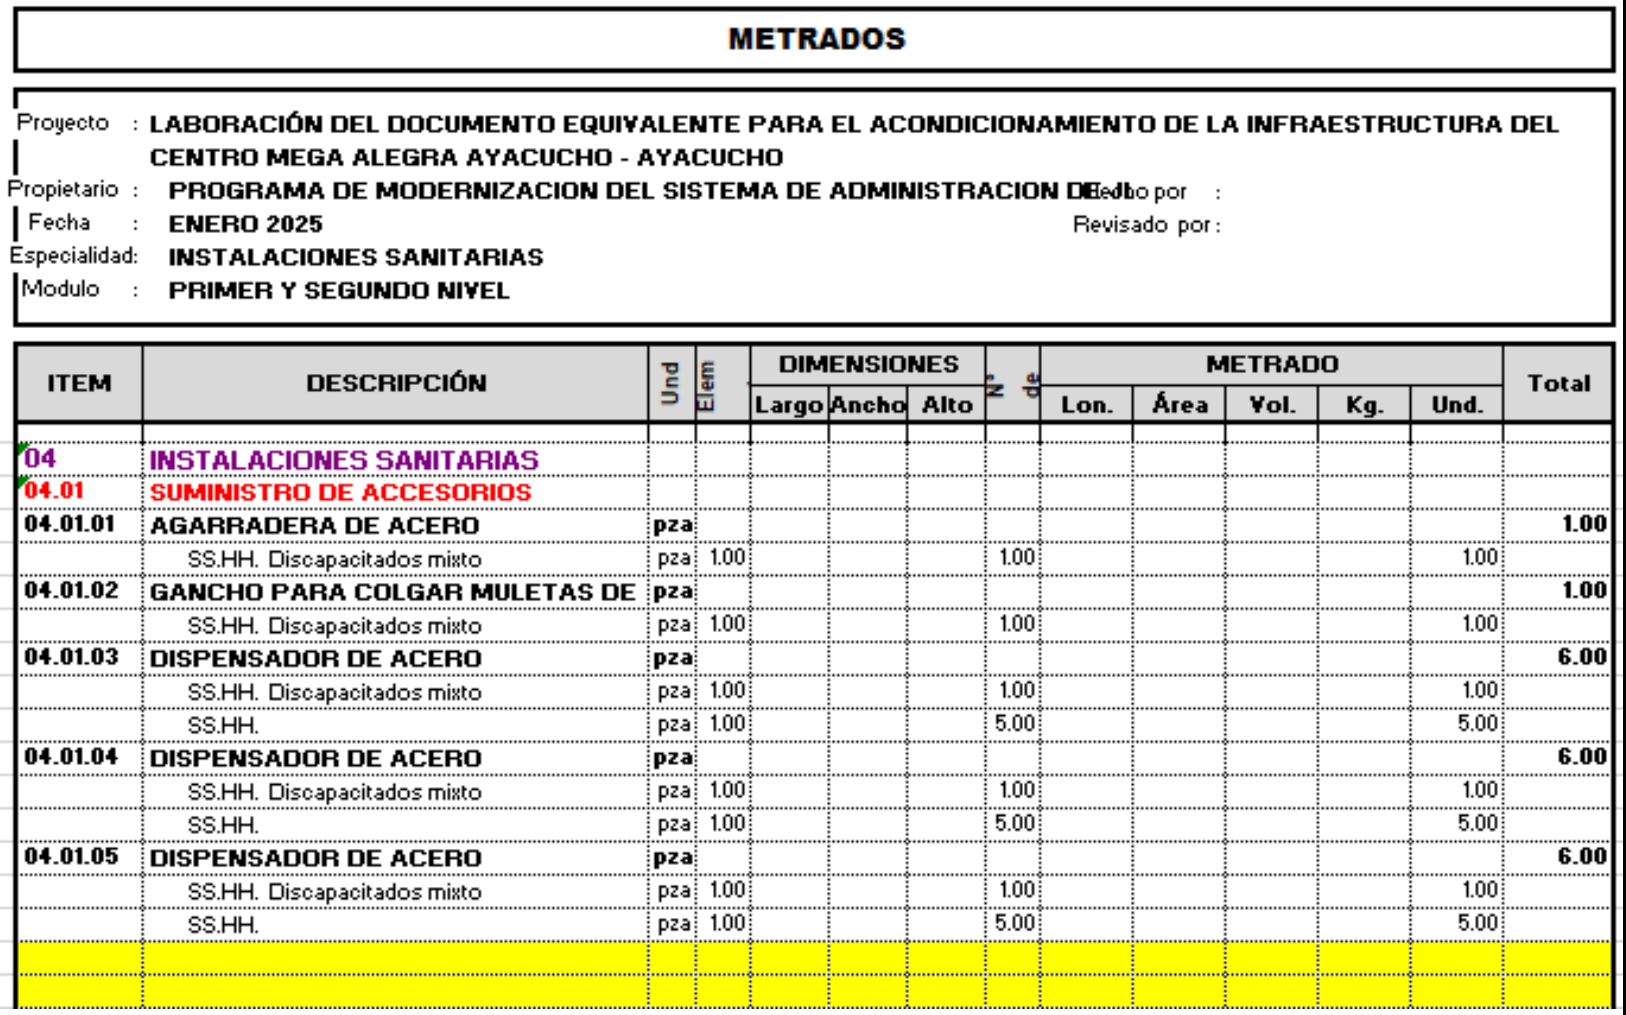
METRADOS
Proyecto : LABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO MEGA ALEGRA AYACUCHO - AYACUCHO
Propietario : PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE Hecho por :
Fecha : ENERO 2025 Revisado por :
Especialidad: INSTALACIONES SANITARIAS
Modulo : PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
<table>
<tr><th rowspan="2">ITEM</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th><th rowspan="2">Und</th><th rowspan="2">Elem</th><th colspan="3">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">N° de</th><th colspan="5">METRADO</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>Largo</th><th>Ancho</th><th>Alto</th><th>Lon.</th><th>Área</th><th>Vol.</th><th>Kg.</th><th>Und.</th></tr>
<tr><td>04</td><td>INSTALACIONES SANITARIAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04.01</td><td>SUMINISTRO DE ACCESORIOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.01</td><td>AGARRADERA DE ACERO</td><td>pza</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td></tr>
<tr><td></td><td>SS.HH. Discapacitados mixto</td><td>pza</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.02</td><td>GANCHO PARA COLGAR MULETAS DE</td><td>pza</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td></tr>
<tr><td></td><td>SS.HH. Discapacitados mixto</td><td>pza</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.03</td><td>DISPENSADOR DE ACERO</td><td>pza</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6.00</td></tr>
<tr><td></td><td>SS.HH. Discapacitados mixto</td><td>pza</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>SS.HH.</td><td>pza</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td>5.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.04</td><td>DISPENSADOR DE ACERO</td><td>pza</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6.00</td></tr>
<tr><td></td><td>SS.HH. Discapacitados mixto</td><td>pza</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>SS.HH.</td><td>pza</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td>5.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>04.01.05</td><td>DISPENSADOR DE ACERO</td><td>pza</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6.00</td></tr>
<tr><td></td><td>SS.HH. Discapacitados mixto</td><td>pza</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>SS.HH.</td><td>pza</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td>5.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
,,,</td>
</tr>
</table>